## **SDE-100**

## Horno de secado de electrodos con termostato digital





Los SDE son grandes contenedores para el secado y el almacenamiento de electrodos. Son fáciles de desplazar y cuentan con un termostato digital con un amplio rango de temperatura de almacenamiento. Tras el secado, la temperatura disminuye automáticamente hasta 130 °C (260 °F), la temperatura preestablecida de almacenamiento en seco recomendada.

- 100 kg (220 lb) de capacidad de almacenamiento
- 0-400 °C (32-752 °F) de temperatura de almacenamiento

Para más información, visite esab.com.




Especificaciones	
Tensión de entrada	Trifásica 380 - 415 V (110 - 230 V)
Salida	3000 W
Corriente de salida	12 A
Dimensiones la. x an. x al.	530 x 720 x 1380 mm <i>(21 x 28 x 54 in)</i> (18 x 26,3 x 40 in)
Peso	90 kg (198 lb)

## **SDE-100**

Información de pedido	
Horno de secado de electrodos SDE-100 trifásico, 400 V CA 50/60 Hz	0700100068
Horno de secado de electrodos SDE-100 trifásico, 230 V CA 50/60 Hz	0700100069

Pie	Piezas de recambio y de desgaste		
1	Termostato digital DT-109A	0700100002	
2	Indicador luminoso 230 V	0700100003	
2	Indicador luminoso 110 V	0700100004	
3	Mecha de fibra de vidrio SDE-100	0700100074	
4	Interruptor de corriente	0700100018	
5	Válvula de aire	0700100020	
6	Tirador de la puerta	0700100006	
7	Bandeja	0700100054	
8	Ruedas sin frenos traseros	0700100008	
8	Ruedas con frenos delanteros	0700100009	
9	Prensaestopa de cables - SDE/SDF	0700100031	
10	Elemento calefactor 230 V - SDE/SDF	0700100011	
10	Elemento calefactor 110 V - SDE/SDF	0700100012	
11	Contactor 230 V	0700100017	
11	Contactor 110V	0700100023	
12	Fusible (automático) 10 A	0700100015	
12	Fusible (automático) 2 A	0700100016	
13	Terminal	0700100019	
14	Cable de alimentación 400 V con enchufe CEE 5x32 A	0700100013	
14	Cable de alimentación 110 V con enchufe - SDE/SDF	0700100014	

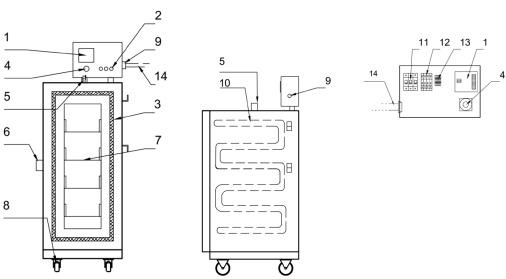



ESAB / esab.com









