

SDF-250

Horno de secado de fundente con termostato digital



Los SDF son grandes contenedores para el secado y el almacenamiento de polvo de soldadura (fundente). Son fáciles de desplazar y cuentan con un termostato digital con un amplio rango de temperatura de almacenamiento. Tras el secado, la temperatura disminuye automáticamente hasta 130 °C (260 °F), la temperatura preestablecida de almacenamiento en seco recomendada.

- 250 kg (551 lb) de capacidad de almacenamiento
- 0-400 °C (32-752 °F) de temperatura de almacenamiento

Para más información, visite esab.com.



Especificaciones

Tensión de entrada	Trifásica 380 - 415 V (110 - 230 V)
Potencia de salida	7500 W
Corriente de salida	15 A
Dimensiones la. x an. x al.	1620 x 820 1450 mm (64 x 33 x 77 in.)
Peso	230 kg (507 lb)



SDF-250

Información de pedido

Horno de secado de fundente SDF-250 trifásico, 400 V CA 50/60 Hz	0700100000
Horno de secado de fundente SDF-250 trifásico, 230V CA 50/60 Hz	0700100001

Piezas de recambio y de desgaste

1	Termostato digital DT-109A	0700100002
2	Indicador luminoso 230 V	0700100003
2	Indicador luminoso 110V	0700100004
3	Tirador de la puerta	0700100006
4	Brazo extractor SDF-250	0700100007
5	Ruedas sin frenos traseros	0700100008
5	Ruedas con frenos delanteros	0700100009
6	Prensaestopa de cables - SDE/SDF	0700100031
7	Elemento calefactor 230 V - SDE/SDF	0700100011
7	Elemento calefactor 110 V - SDE/SDF	0700100012
8	Cable de alimentación 400 V con enchufe CEE 5x32 A	0700100013
8	Cable de alimentación 110 V con enchufe - SDE/SDF	0700100014
9	Fusible (automático) 10 A	0700100015
9	Fusible (automático) 2 A	0700100016
10	Contactador 230 V	0700100017
10	Contactador 110 V	0700100023
11	Interruptor de corriente	0700100018
12	Terminal	0700100019
13	Válvula de aire	0700100020
14	Mecha de fibra de vidrio SDF-250	0700100164

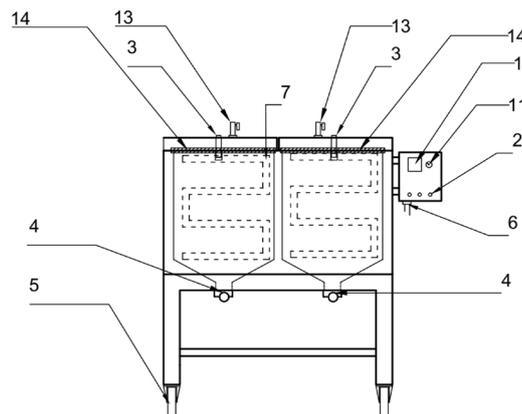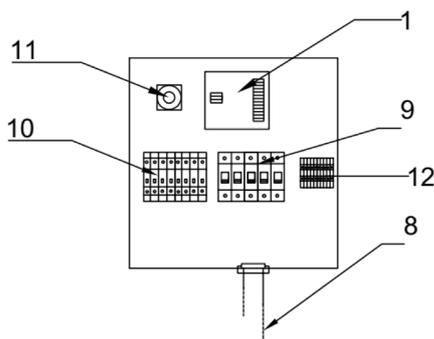

ESAB / esab.com

