




## Descripción

- ▼ Gafa de alta resistencia, con patilla desmontable.
- ▼ Incluye patilla rígida extraíble y cinta elástica, fácilmente intercambiables a través de un click.
- ▼ La patilla rígida es regulable en altura.
- ▼ Incluye bandas rugosas en el extremo para evitar que la gafa se mueva, fijándola al usuario.
- ▼ La cinta elástica es regulable en longitud.
- ▼ En la parte interior del ocular incluye una banda de EVA extraíble para evitar la intrusión de polvo, especialmente indicado para trabajos contra proyección de partículas de alta velocidad.
- ▼ La patilla rígida es regulable en altura, y la cinta regulable en longitud.
- ▼ Ocular de policarbonato, extra grueso resistente a partículas y con filtro UV contra radiación óptica (EN170).
- ▼ Válida para largos períodos de uso (óptica clase 1).
- ▼ Antivaho.

- 1** Patilla rígida extraíble, intercambiable
- 2** Banda interior extraíble que evita la intrusión de polvo
- 3** Cinta elástica intercambiable (incluida)
- 4** Patilla rígida regulable en altura

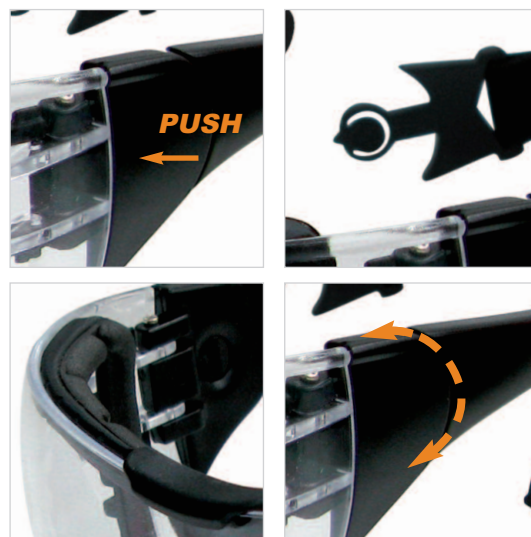

## Embalaje

8 uds (unidad mínima de venta)  
200 uds (caja)

## STANDARDS

- ▼ EN166 1F, EN170 2C-1,2

## Aplicaciones

- ▼ Válida para largos períodos de uso  
Resistente a partículas alta velocidad baja impacto de energía (45 m/s).  
Filtro UV



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

