


## VISTA FRONTAL

## VISTA TRASERA

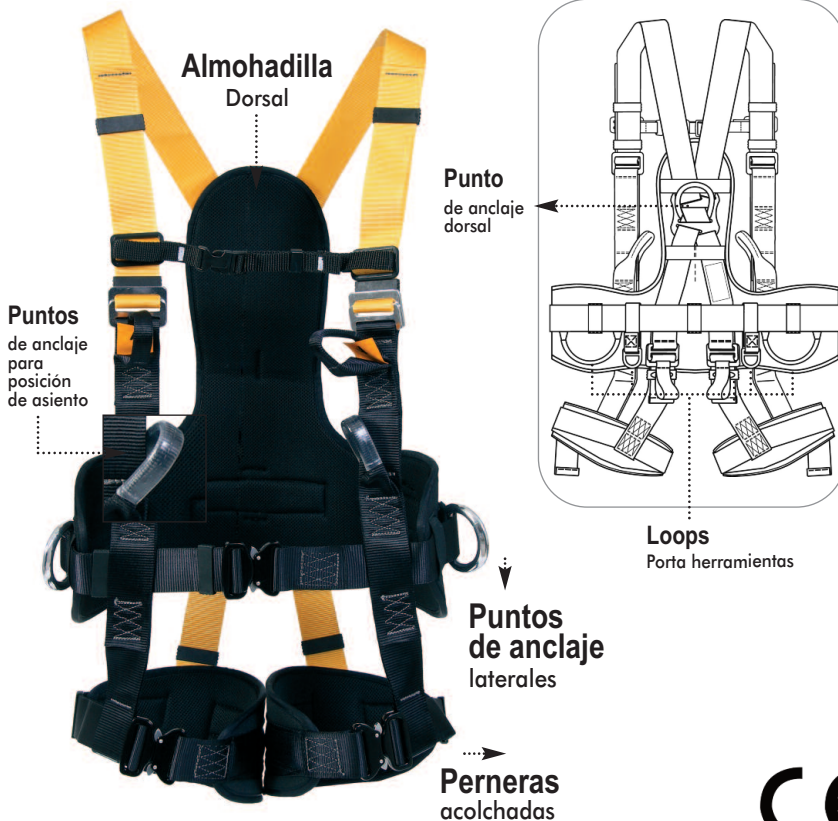

### DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	7
Puntos de anclaje frontales (de suspensión)	4
Punto de anclaje dorsal	1
Puntos de posicionamiento	2
Ajustable en piernas y hombros	SÍ
Cinturón de posicionamiento	SÍ
Arnés de asiento	SÍ
Acolchado	SÍ
Loops portaherramientas	SÍ (6)
Peso del arnés	1720 g aprox
Embalaje	1 ud

### TALLAS DISPONIBLES

Estándar - Única		
	A	70-120 cm
	B	85-110
	C	50-70
	H	55-75



## Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Arnés anticaídas y de posicionamiento con almohadilla dorsal para mayor confort.
- ▶ Con cinturón-faja acolchada y regulable.
- ▶ Dos puntos de fijación laterales situados en los laterales de la faja.
- ▶ Con hebillas automáticas de cierre rápido.
- ▶ Dos puntos de anclaje frontales.
- ▶ Dos puntos de anclaje protegidos para trabajos en posición de asiento.
- ▶ Punto de anclaje dorsal.
- ▶ Perneras acolchadas y regulables.
- ▶ Cintas de los hombros regulables.
- ▶ Cinta conectora entre las cintas de los hombros regulable.
- ▶ Anillas y loops portaherramientas en el cinturón-faja (6 puntos de suspensión).

## Materiales

- ▶ Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
- ▶ Hebillas automáticas de aluminio

## Tiempo de vida

- ▶ El tiempo máximo de vida es de hasta 10 años a partir de la fecha de fabricación para plásticos y productostextiles. Es indefinido para productos metálicos.
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

## Aplicaciones

- ▶ Suspensión en superficie, descenso autocontrolado, líneas de vida verticales u horizontales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.

## STANDARDS

- ▶ **EN361** (Arneses anticaídas)
- ▶ **EN358** (Trabajo de posicionamiento)
- ▶ **EN813** (Arnés de asiento)



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

