


# CUERDA CONECTORA 1,5 m (ø12 mm) CON MOSQUETONES REF. 80105

**SAFETOP®**

**Longitud: 1,5 m (de guardacabo a guardacabo)**

ø 12 mm

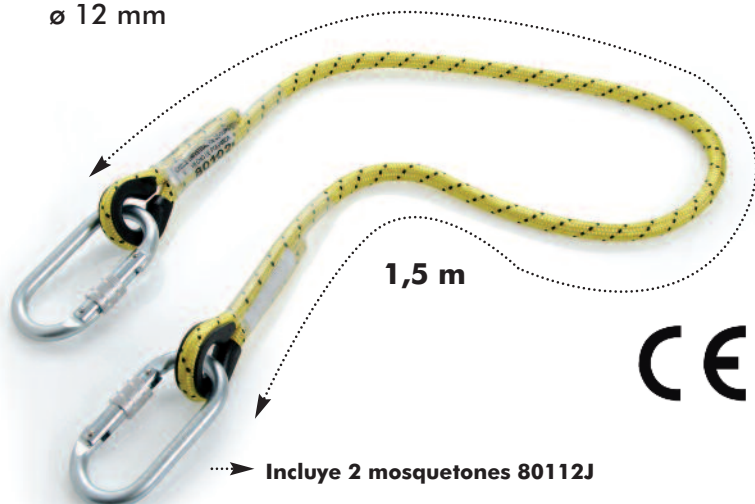

## LONGITUDES DIPONIBLES

1 m	
80102 (sin mosquetones)	1 m
80103 (con 2 mosquetones 80112J)	1 m
80104 (con 2 mosquetones 80112J y 80111)	1 m
80106 (con 2 mosquetones 80113J y 80112J)	1 m
1,5 m	
80105-SM (sin mosquetones)	1,5 m
80105 (con 2 mosquetones 80112J)	1,5 m
1,7 m regulable	
80107 (sin mosquetones)	1,7 m
80108 (con 2 mosquetones 80112J y 80113J)	1,7 m

## DATOS TÉCNICOS DE LA CUERDA

Grosor de la cuerda	ø 12 mm
Material	Poliéster
Fuerza de rotura (Kn)	22 Kn
Tenacidad de las fibras	0,6N/tex
Peso	350 g aprox

## DATOS TÉCNICOS MOSQUETONES 80112

Material	Acero
Apertura	18 mm
Dimensiones	110x58 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	180 g aprox

## Descripción

- ▼ EPI categoría III. Cuerda en poliéster trenzada en color amarillo-negro de fácil visibilidad.
- ▼ Elemento de amarre o fijación en una posición de trabajo.
- ▼ Longitud total (de guardacabo a guardacabo): 1,5 m.
- ▼ Diámetro: 12 mm.
- ▼ Hecha en poliéster.
- ▼ Extremos manufacturados con lazos termosellados y reforzados en su parte interior.
- ▼ Incluye 2 mosquetones de acero, de rosca, Ref. 80112J: apertura 18 mm y resistencia 25 Kn.
- ▼ La cuerda de seguridad puede ser utilizada como:
  - \* En conexión con un absorbedor de energía como cordón de seguridad, según el standard EN354.

## STANDARDS

**EN 354 (Equipos de amarre)**

**EN 362 (Mosquetones)**

## Materiales

- ▼ Cuerda de poliéster

## Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de hasta 10 años a partir de la fecha de fabricación para plásticos y productos textiles. Es indefinido para productos metálicos.
- ▼ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No seque con calor.

## Aplicaciones

- ▼ Válida para usar con absorbedor de energía como cordón de seguridad (EN354).



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

