


SET DE ANCLAJE PARA PLETINAS DE ACERO 80165

SAFETOP®

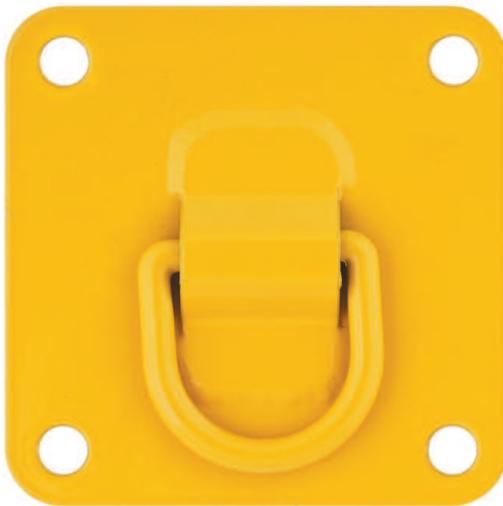

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	130x130 mm
Resistencia estática	12 Kn
Tornillos	Incluidos
Diámetro agujeros	13 mm
Diámetro anilla	41 mm
Embalaje	1 ud

Descripción

- ▶ **Set de anclaje permanente tipo A.**
- ▶ Compuesto por pletina de acero de 130 x 130 mm.
- ▶ 4 anclajes de acero inoxidable para hormigón.
- ▶ 4 agujeros de diámetro 13 mm para fijación del dispositivo.
- ▶ Anilla de metal con diámetro interior 41 mm y espesor 8,5 mm.
- ▶ Resistencia estática de 12 Kn.
- ▶ Para uso individual.
- ▶ Posición de uso: vertical, horizontal e inclinado.
- ▶ Dirección de uso: axial y radial a la anilla y en extracción.

STANDARDS

- ▶ **EN795 TIPO A**
(Dispositivos de anclaje)

Materiales

- ▶ Pletina de acero y anclajes de acero inox

Tiempo de vida

- ▶ 5 años desde la fecha de primer uso. Después de este tiempo el dispositivo debe pasar una revisión en detalle por el fabricante o una persona autorizada por el fabricante. Rellene correctamente la ficha de uso y nunca la extravíe. Podrían pedirselo en una inspección.

Aplicaciones

- ▶ Este tipo de anclajes estructurales tipo A deben ser fijados permanentemente a una estructura: superficies verticales, horizontales e inclinadas, tales como paredes, columnas, dinteles, etc. Los dispositivos de anclaje no se consideran equipos de protección contra caídas, por lo que deben usarse en conjunto con un equipo anticaídas. Uso con absorbedor de energía según el standard EN355.



WWW.SAFETOP.NET

