


TWIN ROPE

Disponible en 1 m y 1,5 m

SAFETOP®

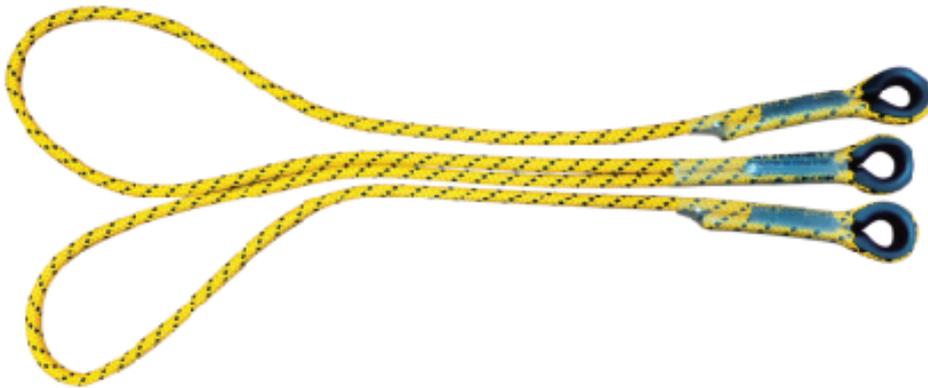

DATOS TÉCNICOS	
Longitud total en reposo	1 m o 1,5 m
Resistencia estática	15 Kn
Diámetro de la cuerda	10,5 mm
Tenacidad de rotura de las fibras	0,6 N/tex
Peso total	450 g aprox

1 m _____ Ref. 80226K
1,5 m _____ Ref. 80226

Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Doble cuerda en "Y" hecha en poliéster.
- ▶ Cilíndrica, lisa.
- ▶ Con guardacabos, sin mosquetones.
- ▶ Costuras protegidas con plástico termosellado.
- ▶ Grosor: 10,5 mm.
- ▶ Se le pueden colocar mosquetones (standard EN362).
- ▶ Temperatura de uso: -45°C - 50°C.
- ▶ **Disponible en dos medidas:**
 - 1 m: Ref. 80226K
 - 1,5 m: Ref. 80226

Materiales

- ▶ Cuerda de poliéster

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunto al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso.
- ▶ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las bisagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

Aplicaciones

- ▶ Ideal para trabajos en andamios, estructuras y escaleras, entre otros.

STANDARDS

EN354 (Elementos de amarre)



WWW.SAFETOP.NET

