




Clase 0  
1000V

Certificado para riesgos eléctricos  
(VDE 1000V)



-30°C

Certificado para industria a temperaturas  
muy bajas hasta -30°C  
(requisito adicional de la norma)

LD

LD-Resistance

El casco ofrece resistencia a la deformación  
lateral - mayor rigidez lateral  
(requisito adicional de la norma)

### Colores disponibles



80541 Blanco

80542 Amarillo

80543 Azul royal

80544 Rojo


80545 Gris

80546 Naranja

80547 Verde

80548 Azul marino

\*\* Otros colores bajo pedido  
por favor consultar

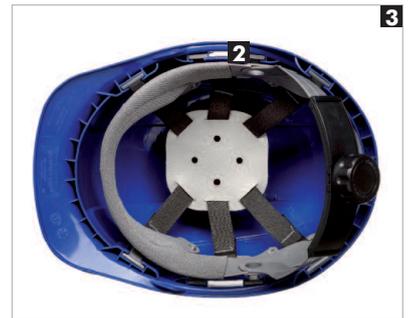

1 Con rosca de ajuste dorsal

2 Puntos de sujeción para barboquejo (no incluido)

3 Suspensión textil de nylon de 6 puntos de ajuste

## Descripción

- ▶ Casco de ABS con suspensión textil de nylon.
- ▶ 6 puntos de anclaje.
- ▶ Superficie extra brillo.
- ▶ Rosca de ajuste dorsal para sujetarlo con estabilidad y evitar pérdidas.
- ▶ Incluye ranuras de 30 mm para acoplar otros accesorios de protección y banda de sudoración extra ancha reemplazable.
- ▶ Puntos de sujeción para barboquejo (2 puntos).
- ▶ Tallas: de 52 a 63 cm.
- ▶ **Propiedades eléctricas testadas VDE 1000 V (Clase 0).**
- ▶ Válido para protección frente a impactos y penetración a "temperaturas muy bajas" de objetos en caída por debajo de -30°C.
- ▶ Resistencia a la deformación lateral (marcado LD).
- ▶ Peso: 406 g.
- ▶ Posibilidad de acoplarle gafa certificada contra impactos (Ref. 80659, ver p. 2). De policarbonato extra resistente con robustez incrementada (certificada EN166 1S). Clase óptica 1: válida para largos períodos de uso.

## STANDARDS

- ▶ **EN397** (casco de protección para industria)
- ▶ **EN50365** (casco para riesgos eléctricos)



## Materiales / Peso

- ▶ ABS
- ▶ 406 g

Cumple con la normativa **REACH**:  
Evaluación, Autorización y Restricción  
de sustancias y mezclas químicas  
en el proceso de fabricación.

## Embalaje

- ▶ 1 ud | 20 uds (caja grande)

## Aplicaciones

- ▶ Construcción, industria forestal, industria mecánica, electricidad, etc.

## Repuestos

\*\* Ver pág. 2

## Acoplables


\*\* Ver pág. 2



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)



## Repuestos 80540



**SUSPENSIÓN REF. 80588**  
Suspensión textil de nylon  
de 6 puntos de ajuste

## Acoplables **AR-Series**

### AUDITIVOS



**SONICO SET Ref. 82305** SNR 30 DB



**CLIPTON Ref. 82910** SNR 24 DB



**LEIGHTNING 82805** SNR 28 DB



**THUNDER T2H 82804** SNR 30 DB

### PANTALLAS FACIALES



**SUPERFACE COMBI Ref. 79710**



**SUPERFACE COMBI GREEN Ref. 79715**



**FACEMASTER COMBI Ref. 79209**



**FACYP PLUS COMBI Ref. 79712**



**PERFO COMBI AC Ref. 79600**

### VISORES Y SOPORTES

#### VISOR DE MALLA + SOPORTE

Visor de malla: Ref. 79505  
Para el acople del visor será necesario usar  
el soporte: Ref. 79745 y dos brackets  
(Ref. 79746).



#### CARRIER UNIVERSAL Ref. 79174B

Soporte carrier universal para acoplar visores  
a cascos. Válido para todos los modelos.

### BARBOQUEJOS

#### BARBOQUEJO 2 PUNTOS Ref. 80053



### PANTALLAS DE SOLDAR

TODOS LOS MODELOS  
DE CATÁLOGO ACOPLABLES

